

FAAC



Framtiden är här

A140 AIR

Detta är den första skjutdörrsautomatiken som tillgodoser marknadens krav och samtidigt skyddar vår miljö.

Tack vare vår innovativa "Energy Saving" utrustning känner A140 av från vilken riktning personer kommer och optimerar öppnings/stängningstid perfekt för att undvika onödigt energiläckage. Detta gäller även om personer kommer från sidan. Den här utrustningen verkar energibesparande och motverkar plötsliga temperaturförändringar i rummet och runt dörren. Allt med högsta säkerhet.

A140 AIR har en ETHERNET anslutning som gör att man kan programmera automatiken och se felrapporter via en PC kopplad till nätverket.

A140 AIR skjutdörrsautomatik är anpassningsbar och modulbyggd för att kunna möta kundens såväl arkitektoniska som tekniska krav. Tack vare de två olika kåporna tillsammans med den exklusiva dörrbladsmonteringen och de olika dörrbladsprofilerna, är det möjligt att skapa den bästa och mest arkitektoniska lösningen.

A140 AIR är designad att fungera under alla förutsättningar och i alla miljöer. Det innebär att detta är den optimala lösningen för tekniker som vill spara monterings tid genom att rationalisera antalet ingående komponenter. Resultatet ger slutkunden en produkt som är ekologisk, pålitlig, säker, tekniskt avancerad och framför allt, en produkt som innebär väsentliga besparingar.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	115/230 Vac - 50/60 Hz
Strömförbrukning	100 W
Max användning	100%
Drivenhet	24 Vdc med encoder
Huvudprofil längd	VP x 2 + 100 mm
Öppningshastighet (justerbar)	5 - 80 cm/sek. / 10 - 160 cm/sek.
Stängningshastighet (justerbar)	5 - 70 cm/sek. / 10 - 140 cm/sek.
Justering delvis öppning	10% - 90% av full öppning
Justering öppethållandetid	0 - 30 sek.
Justering öppethållandetid nattetid	0 - 240 sek.
Belastningsvakt mot klämrisk	standard
Fotocellsövervakning	standard (valfri)
IP klass	IP 23 (endast för inomhusbruk)
Temperaturbeständighet	-20°C to + 55°C

A140 AIR



FAAC
Simply automatic.

HUVUDKONTOR
FAAC Nordic AB
Box 125, SE-284 22 Perstorp Sweden
Tel. +46 435 77 95 00
Fax +46 435 77 95 29
www.faac.se

SUPPORT DÖRR AUTOMATIK
FAAC Nordic AB
Fabriksvägen 8, SE-564 35 Bankeryd, Sweden
Tel. +46 36 37 68 60
Fax +46 36 37 07 80
www.faac.se

WOW Reklambyrå 201206, Ver 1.0




A140 AIR

Automatiker för skjutdörrar

FAAC
Simply automatic.

energy saving

1 Motor med elektromekaniskt lås


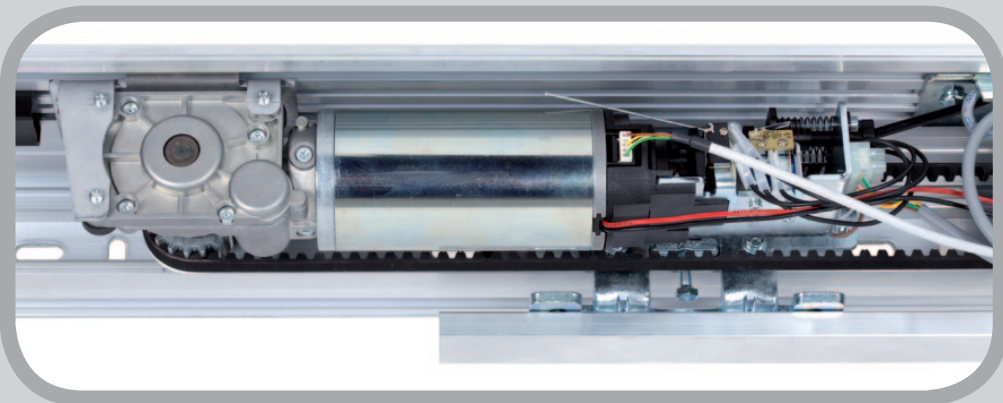


3 Löpvagnar




Löphjulsbeslag med teflonhjul, med lång livslängd, på nytvecklade löpbana av aluminium. Vibrationsdämpare för låg ljudnivå. Inbyggd borste för automatisk rengöring av löpbanan.

5 Hål för snabb och enkel installation

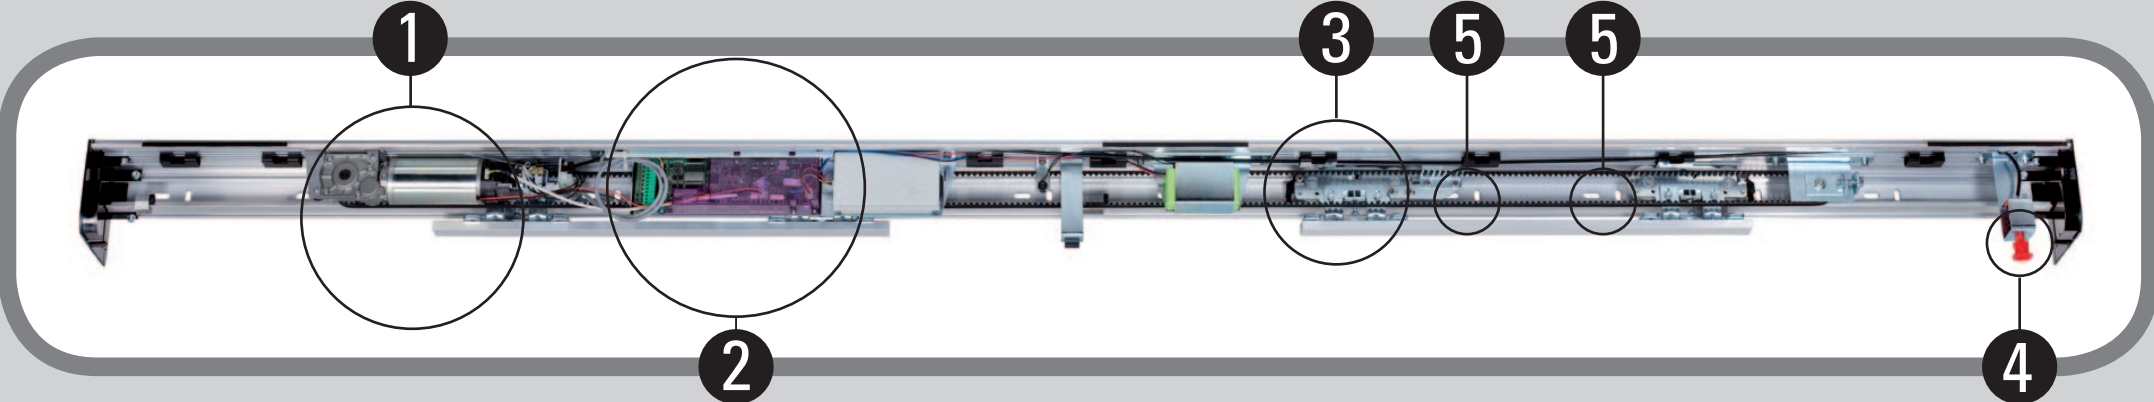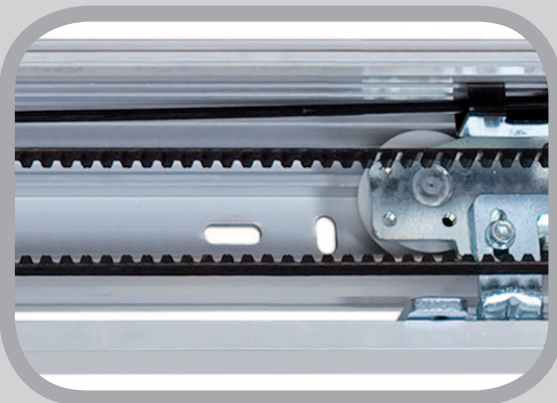


2 Intelligent styrmodul

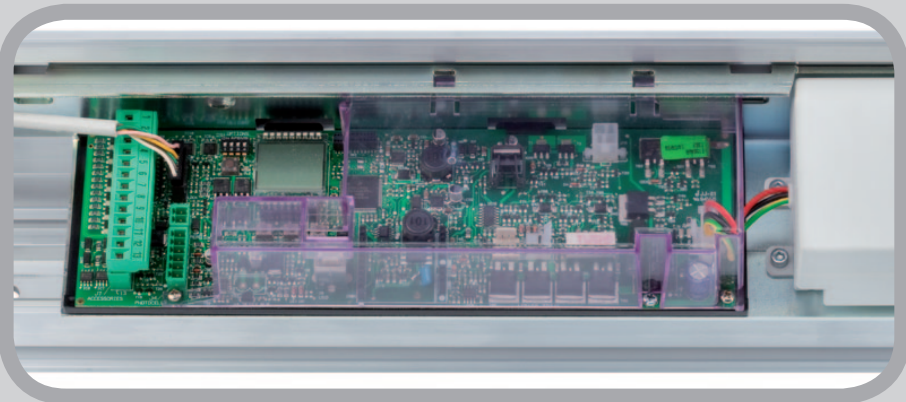

Trådlös programväljare



4 Manuell frikoppling vid nödutrymning

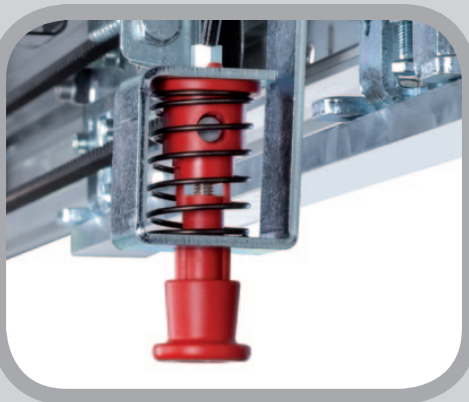

Tillbehör

- Mini fotocell.
- Radar med inbyggd säkerhetsfunktion.
- Mikrovågsradar.
- Nyckelbrytare samt nyckelfrikoppling.
- Dörrbladsfäste för helglassystem.
- Övervakning av elektromekaniskt lås.
- Nödmodul

Kompatibel med de nya FAAC TK 20 och TK 50 profilerna. Trådlös programväljare.



Automatiska justeringar

- Indikering av öppna och stängda positioner.
- Mätning av dörrbladsvikt och friktion.
- Väljer själv hastighet, optimal acceleration och retardation.
- Inbyggt klämskydd som mäter upp till 150 N.

SDK funktionspanel

- Funktioner
- | | |
|------------|-------------------|
| Manuell | Öppen |
| Automatisk | Begränsad öppning |
| Envägs | Natt |
| Återställa | Begränsad utgång |

Felkoder via lysdioder på kontrollpanel



Energibesparande enhet






Anpassad för ETHERNET anslutning




Modell	Flygel	Öppning bredd (mm)	Flygel max vikt (kg)	Självbärande huvudprofil längd (mm)
A140 AIR 1	enkel	700-3000	200 Kg	Nej
A140 AIR 2	dubbel	800-3000	120 + 120 Kg	Nej
A140 AIR 1 A	enkel	700-3000	200 Kg	Ja (max 2500 mm)
A140 AIR 2 A	dubbel	800-3000	120 + 120 Kg	Ja (max 2500 mm)

Lösningar för alla behov

Lösningar med 100 mm kåpa

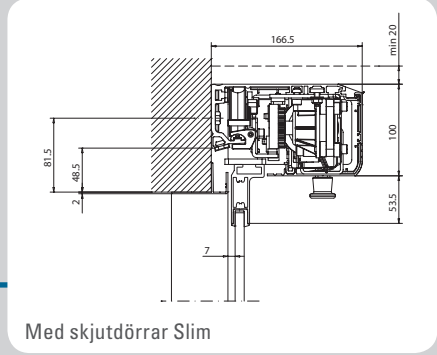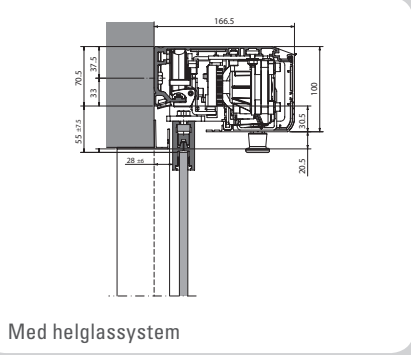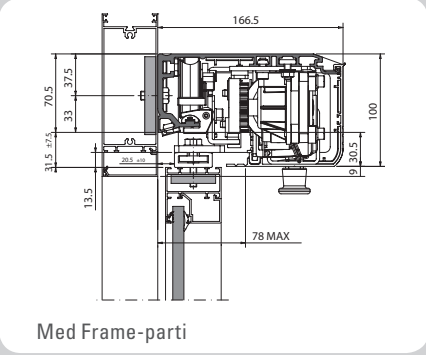

Lösningar med 140 mm kåpa

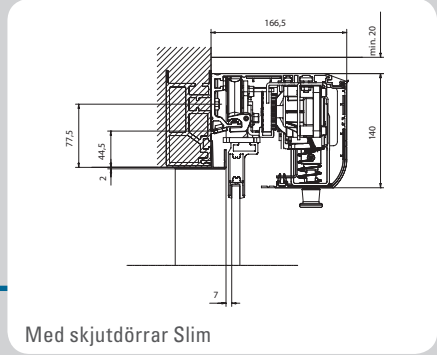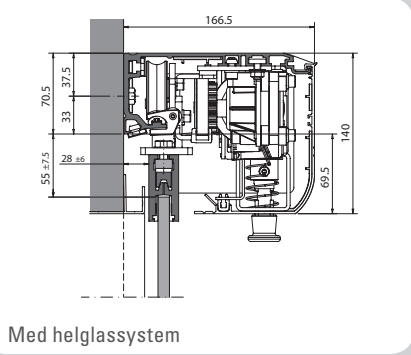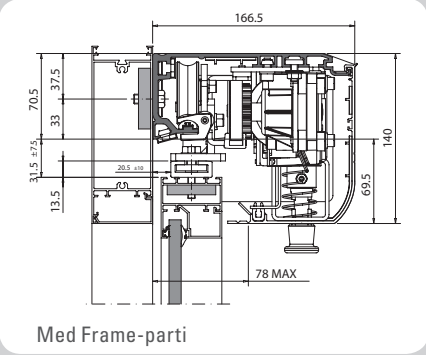

Speciallösningar med 100 mm och 140 mm kåpa

